


PRECITRAME MTR 212

Typ : Cnc horizontal rundtakmaschine
Hersteller : PRECITRAME
Modell : MTR 212
Lager Nr : T15147

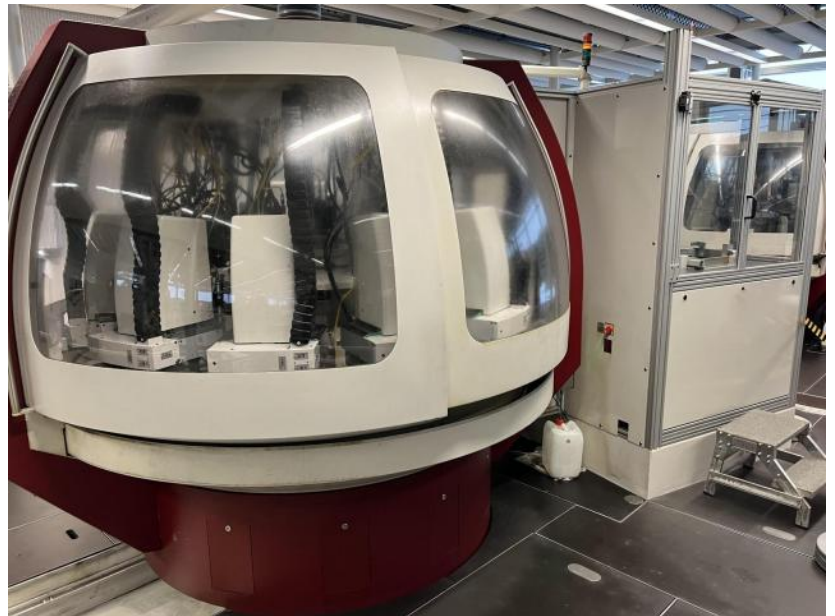

TECHNISCHE DATEN

- Anzahl der Achsen	: 27
- Posten Anzahl	: 12
- Bearbeitungsstationen Anzahl	: 9
- Indexierungszeit	: 2 [sek]
BEARBEITUNGSEINHEIT	
- Bezeichnung	: UV151-3
- Einheiten Anzahl	: 1
- Verfahrweg X/Y/Z-Achsen	: 110 / 150 / 100 [mm]
- Eilganggeschwindigkeit	: 6500 [mm/min]
- Auflösung	: 0.001 [mm]
BEARBEITUNGSEINHEIT	
- Bezeichnung	: UV50-3
- Einheiten Anzahl	: 8
- Verfahrweg X/Y/Z-Achsen	: 40 / 120/ 100 [mm]
- Eilganggeschwindigkeit	: 6500 [mm/min]
- Auflösung	: 0.001 [mm]
SPINDELN	
- Spindel Typ	: Electrobroche Ø38
* Anzahl von Spindeln	: 14
* Werkzeugaufnahme	: ISO10
* Spindeldrehzahl	: 18 000 [Upm]
* Spindeltriebleistung	: 0.25 [kW]
- Spindel Typ	: Electrobroche Ø38
* Anzahl von Spindeln	: 4
* Werkzeugaufnahme	: ISO10
* Spindeldrehzahl	: 9000 [Upm]

Typ : Cnc horizontal rundtakmaschine**Hersteller : PRECITRAME****Modell : MTR 212****Lager Nr : T15147**

* Spindeltriebleistung : 0.25 [kW]
* Spindel Typ : Electrobroche Ø120
- Anzahl von Spindeln : 1
- Werkzeugaufnahme : HSK40
* Spindeldrehzahl : 8710 [Upm]
* Spindeltriebleistung : 3.8 [kW]
* Spindel Typ : Electrobroche Ø38
- Anzahl von Spindeln : 2
- Werkzeugaufnahme : ISO10
* Spindeldrehzahl : 9000 [Upm]
* Spindeltriebleistung : 0.25 [kW]

ELEKTRISCHE VERSORGUNG

- Versorgungsspannung : 400 [V]
- Gesamtantrieb : 10 [kW]

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Platzbedarf : 4600 x 3600 [mm]
- Maschinenhöhe : 3200 [mm]
- Maschinengewicht : 13500 [kg]
- Zubehör

ZUBEHÖR

- Steuerung : Siemens
- Kühlmittelbehälter
- Kühlmittelbehälter
* mit Hochdruckpumpe
- Späneförderer
- Ölnebelabsaugung : ELBARON RON/A 120