


## TSUGAMI B0205E-III

**Typ : Cnc langdrehautomat**  
**Hersteller : TSUGAMI**  
**Modell : B0205E-III**  
**Baujahr : 2015**  
**Serien Nr : 21009A**  
**Lager Nr : 10486**

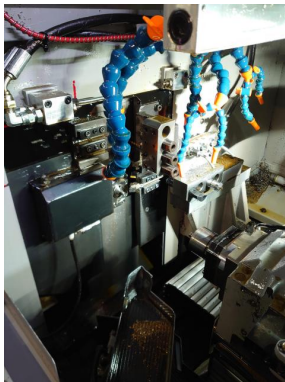

### TECHNISCHE DATEN

- Anzahl der Achsen	: 5
- Anzahl von Spindeln	: 2
HAUPTSPINDEL	
- Max. Stangendurchmesser	: 20 [mm]
- Max. bearbeitbare Länge	: 210 [mm]
- Spindeldrehzahl	: 200 - 10000 [Upm]
- Spindeltriebleistung	: 2.2 / 3.7 [kW]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0.001 [Grad]
GEGENSPINDEL	
- Max. Stangendurchmesser	: 20 [mm]
- Spindeldrehzahl	: 200 - 12000 [Upm]
- Spindeltriebleistung	: 2.2 / 3.7 [kW]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0.001 [Grad]
BUCHSENHALTER 1	
- Positionen Anzahl	: 5
- Anzahl von motorisierte Positionen	: 3
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit	: 8000 [Upm]
BUCHSENHALTER 2	
- Positionen Anzahl	: 3
FRONT APPARAT	
- Positionen Anzahl	: 8
GEGENBEARBEITUNG	
- Positionen Anzahl	: 4
- Anzahl von motorisierte Positionen	: 2
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit	: 8000 [Upm]

**Typ : Cnc langdrehautomat**  
**Hersteller : TSUGAMI**  
**Modell : B0205E-III**  
**Baujahr : 2015**  
**Serien Nr : 21009A**  
**Lager Nr : 10486**

**ELEKTRISCHE VERSORGUNG**

- Gesamtantrieb : 11 [kVA]

**GEWICHT UND ABMESSUNGEN**

- Platzbedarf : 1655 x 1125 [mm]

- Maschinenhöhe : 1700 [mm]

- Maschinengewicht : 2000 [kg]

**MASCHINENSTUNDEN**

- Betriebsstunden : 13.837 [bst.]

**ZUBEHÖR**

- Steuerung : Fanuc Oi-TD

- 3-farbige Statuslampe

- Angetriebene Führungsbuchse

- Teile-Entnahme

- Teilebandförder

- Teileauswerfer

- Späneförderer

- Kühlmittelk

\* mit Hochdruckpumpe : 70 [bars]

- Stangemagazin : IEMCA ELITE 220 E / 32 LL

- Feuerlöschanlage \*

NB: Funktionsfähigkeit nicht garantiert. Von einem qualifizierten Unternehmen des Käufers überprüfen lassen.

- Elektrischen Transformator